

# ULTRAVAC 225

MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DE CÁMARA DE SOBREMESA

## El Ahorrador de Espacio Ultravac 225



En menos de 3.25 pies cuadrados (19" x 24.6") de espacio en el mostrador, puedes comenzar a envasar al vacío una amplia variedad de productos, desde pequeños hasta grandes. Tamaño de la cámara de vacío: 7.25" de profundidad x 16.75" de ancho x 19.56" de largo.

### Características:

- » Barra de sellado de cambio rápido de 15.67 pulgadas
- » Nuestro sistema de sellado con radio Pozi-Pressure™ asegura un sellado a través de contaminantes, pliegues y arrugas
- » Modelo de sobremesa compacto que ahorra valioso espacio en el mostrador
- » Operación sencilla y controles fáciles de usar
- » Ideal para procesadores pequeños y medianos, restaurantes y supermercados



PROUDLY MADE BY  
**UltraSource**  
IN THE USA

**2** YEAR  
WARRANTY



# ULTRAVAC 225

## MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DE CÁMARA DE SOBREMESA

### Características Estándar:

- » Bomba de vacío Busch® 021
- » Tableros de relleno de alta densidad de polietileno
- » Controles de lavado NEMA 4

### Inyectado a Partir de un Compuesto de Ingeniería de Alta Tecnología


Los materiales compuestos de resina de alta tecnología en la tapa, base y chasis de la cámara de la Ultravac® 225 son sorprendentemente flexibles y prácticamente indestructibles. Este compuesto fue desarrollado en colaboración con el Programa de Transferencia de Tecnología entre UltraSource y el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Tanto la tapa como la base son lisas y sin costuras, con esquinas de gran radio para facilitar la limpieza y la inspección completa.

### Barra de Sellado de Cambio Rápido de 15.67”

Característica: Elemento de sellado de superficie con radio Pozi-Pressure™ de UltraSource para sellar a través de contaminantes, pliegues y arrugas.

#### Especificaciones del Producto:

A. Longitud	19.25-in.
B. Anchura	25-in.
C. Altura Máxima	32.25-in.
D. Altura de Trabajo	14.375-in.
E. Ancho de la Cámara	16.75-in.
F. Longitud de la Cámara	19.56-in.
G. Profundidad de la Cámara	7.25-in.
H. Espacio entre la Barra de Sellado y la Parte Trasera de la Cámara	17.25-in.
Longitud Utilizado de la Barra de Sellado	15.67-in.
Bomba de Vacío	0.95kW (1.25hp)
Peso Neto	121-lbs.
Conexión Eléctrica	110V/60Hz (monofásica) 220V/50Hz (monofásica) 208V/230V, 60Hz (monofásica)

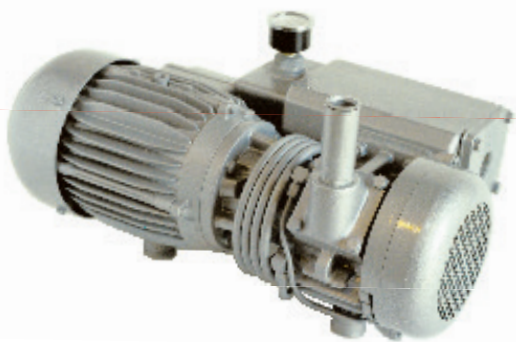

La potente bomba de vacío Busch® 021 de 1.25 hp impulsa la Ultravac® 225 para años de servicio confiable.

