


ULTRAVAC 500

Máquina de Envasado al Vacío de Cámara Única

Duplique su Capacidad de Envasado

The Ultravac® 500 está equipado con dos barras de sellado y una cámara de gran capacidad en una sola máquina

El Ultravac 500 más que duplica la producción de envasado de las máquinas de envasado al vacío de sobremesa. Dos barras de sellado de 18 pulgadas, una ubicada a cada lado de la cámara, proporcionan 36 pulgadas de longitud de barra de sellado utilizable. Si tiene poco espacio en el suelo pero necesita aumentar la producción de paquetes, el Ultravac 500 es la solución para usted.

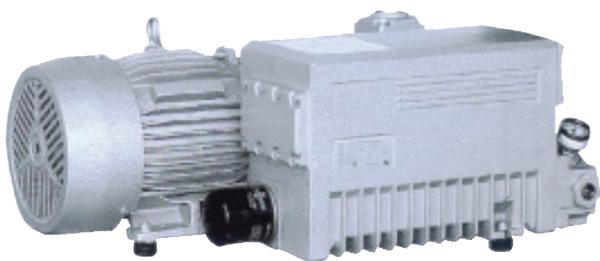

La potente y resistente bomba de vacío Busch® de 2 hp alimenta el Ultravac 500 para años de servicio confiable



ULTRAVAC 500

Máquina de Envasado al Vacío de Cámara Única

Características Estándar:

- » Garantía de dos años
- » Bomba de vacío de 2 hp
- » Construcción en acero inoxidable calibre 12
- » Sistema de bisagra de tapa patentado que minimiza el estrés en la tapa para eliminar la fisuración.
- » Panel de control digital
 - » Diez programas que se pueden guardar
 - » Menú de operador/supervisor
 - » Múltiples ciclos de vacío/gas
 - » Control de detección de vacío
 - » Parada rápida
 - » Vacío/ventilación pulsante
- » Tapa de acrílico transparente moldeada resistente
- » Corte con alambre caliente
- » Conexión eléctrica de 230 voltios, 3 fases, con otras tensiones disponibles
- » Transformador de sellado de alta potencia (750VA)
- » Tableros de relleno de polietileno de alta densidad
- » Controles modulares de lavado a presión NEMA 4
- » Dos barras de sellado

Características Opcionales:

- » Operación de inyección de gas
- » Sellado de doble costura
- » Bandeja inclinada para líquidos
- » Kit de filtro en línea
- » Conexión eléctrica monofásica



Especificaciones del Producto

A. Longitud	28.25-in.
B. Ancho	24-in.
C. Altura Máxima	52.5-in.
D. Altura de Trabajo	35.125-in.
E. Longitud de la Barra de Sellado	Dos a 18 pulgadas.
F. Longitud de la Cámara	25.5-in.
G. Ancho de la Cámara	19.25-in.
H. Profundidad de la Cámara	9-in.
Entre Barra de Sellado y Parte Trasera de la Cámara	21.125-in.
Bomba de Vacío	2-hp
Peso Neto	353-lbs.
Conexión Eléctrica	230V/10amp/60Hz (trifásico) 230V/13.5amp/60Hz (monofásico) 380V/6.3amp/50Hz (trifásico)